



CATÁLOGO 2025



ÍNDICE

Pá - Carregadeira XG920N3



Pá - Carregadeira XG935N5



Pá - Carregadeira XG955N



Pá - Carregadeira XG958N



Pá - Carregadeira XG3165C





Pá - Carregadeira **XG920N**

Motor	CUMMINS QSB3.9 C100-31
Potência nominal	74 kW (100 HP)
Rotação nominal	2.400 rpm
Carga nominal	2.000 kg
Capacidade da caçamba	1.1 a 1.3 m ³
Peso operacional	6.700 kg

XG920N

MOTOR	
Marca / Modelo	Cummins QSB3.9 C100-31
Tipo	Injeção direta de alta pressão, eletrônico, ciclo Diesel, turbo, intercooler ar-ar, arrefecimento a água
Diâmetro e curso do pistão	102 mm x 120 mm
Potência nominal	74 kW (100 HP)
Rotação nominal	2.400 rpm
Torque máximo / rotação	330 N.m a 1.600 rpm
Consumo de combustível por hora	242 g/kW.h (2.400 rpm)
Sistema de partida	Elétrico
Sistema de parada	Elétrico



SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Conversor de torque

Tipo

Hidráulico, estágio simples, três elementos (YJ280)

Modo de arrefecimento

Recirculação de óleo pressurizado

Pressão de entrada do óleo

0,40 - 0,55 MPa (58-80 PSI)

Pressão de saída do óleo

0,20 - 0,40 MPa (29-58 PSI)

Transmissão

Tipo

Automática (JINGYI ZL15FD-1)

Velocidades

2 à frente e 2 à ré

Relação de redução

À frente

I

2,16:1

À ré

I / II

2,21:1 / 0,79:1

Pressão de trabalho da bomba de óleo de mudança de marchas

1,2 - 1,5 MPa (174 - 217 PSI)

Tipo da bomba de óleo

De engrenagens

Eixos motrizes

Tipo / modelo

Tração integral nas 4 rodas / XGMA

Redução final

Tipo

Tipo coroa e pinhão helicoidal

Relação de redução

6,67:1

Redução diferencial nas rodas

Tipo

Desaceleração planetária

Relação de redução

5,20:1

Método de montagem do eixo dianteiro

Fixo no chassi dianteiro

Método de montagem do eixo traseiro

Fixo no chassi traseiro através de quadro oscilante


Pneus

16/70-20

Carga máxima dos pneus (Diant. / Tras.)

3.270 kg / 2.990 kg

SISTEMA DE FREIO	
Freio de serviço	Freios a disco hidráulico nas quatro rodas com acionamento pneumático
Pressão de trabalho do sistema	0,75 MPa
Freio de estacionamento	Tambor com atuação por cabo na saída da transmissão

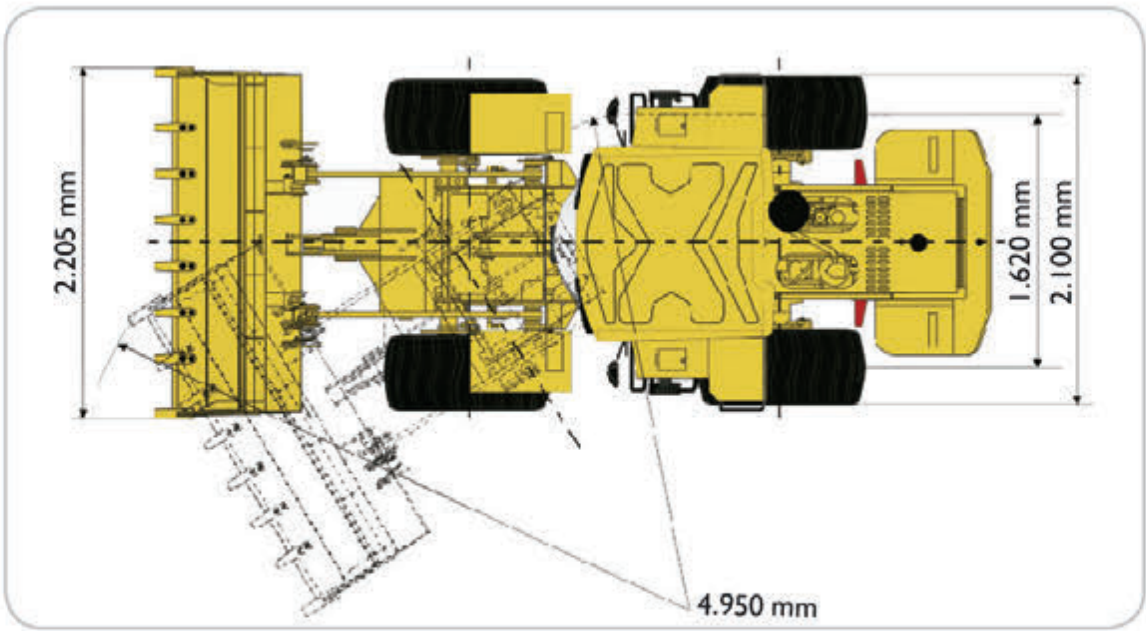


SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão do sistema	24V CC (corrente contínua)
Baterias	2
Motor de partida	QD265 / 5kW - 24V

SISTEMA HIDRÁULICO	
Sistema de direção	
Tipo	Articulação do chassi com acionamento de 2 cilindros hidráulicos. Prioridade no sistema de direção.
Pressão de trabalho do sistema	14 MPa (2.030 PSI)
Tempo de direção completa	3 segundos
Sistema de trabalho	
Tipo	Bomba dupla de confluência e fluxo dividido, amplificação do fluxo coaxial
Pressão de trabalho nominal	16 MPa (2.320 PSI)
Pressão de alívio	12 MPa (1.740 PSI)

SISTEMA DE AR CONDICIONADO	
Capacidade de refrigeração	4.500 W
Capacidade de aquecimento	5.000 W
Fornecimento de ar	450 m³/h
Refrigerante	R134a (ecológico)

CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO			
Tanque de combustível		60 L	
Transmissão e conversor de torque		20 L	
Reservatório de óleo hidráulico		100 L	
Eixos motrizes	Dianteiro	18 L	
	Traseiro	18 L	

PARÂMETROS DE DESEMPENHO		
Carga nominal		2.000 kg
Capacidade da caçamba (coroad)		1,1 a 1,3 m³
Peso operacional (com a caçamba)		6.700 kg
Velocidade de deslocamento		
À frente	I	9 km/h
	II	23 km/h
À ré	I / II	9 km/h / 23 km/h
Rampa máxima		25-30°
Força de desagregação máxima		52 kN
Tempo de levantamento do braço		4,5 s
Tempo total do ciclo de trabalho		7,6 s

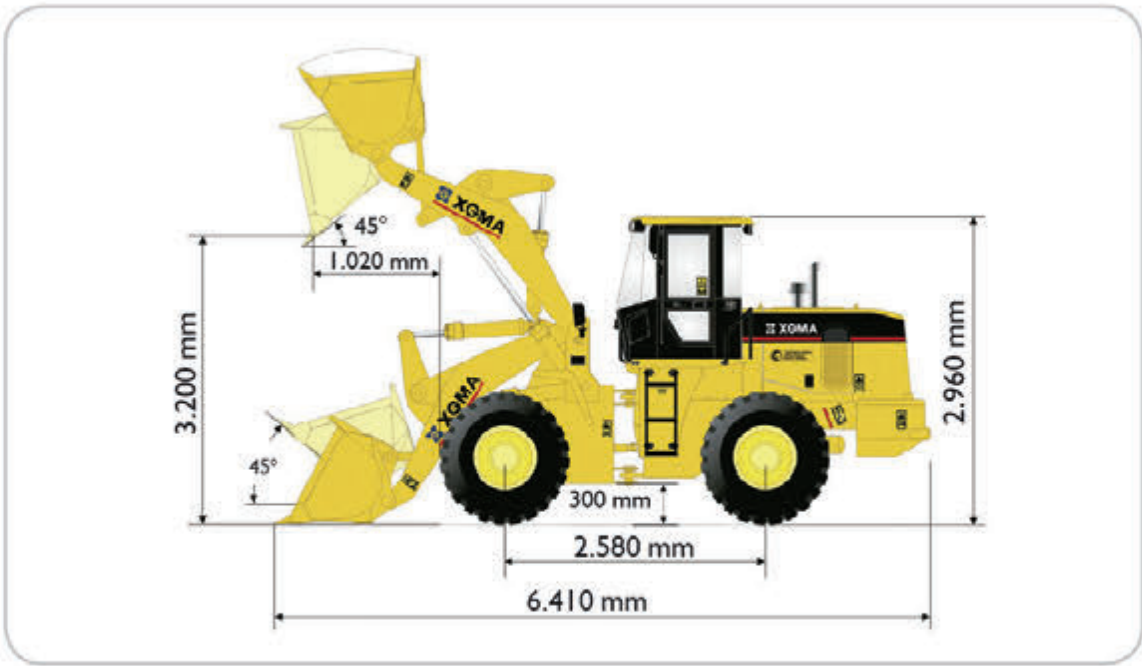


* Os produtos das fotos são meramente ilustrativos. As especificações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso. Atualizado em Maio/2023.



MATRIZ: ULTRA SUPPLY COMERCIO LTDA - Estrada velha de Itu, 999 - Setor 01 - Jandirá - SP - CEP: 06.612-250 - CNPJ: 50.537.848/0001-22

FILIAL: ULTRA SUPPLY COMERCIO LTDA - Rodovia BR 470, 7693 - Anexo A - Navegantes - SC - CEP: 88.317-890 - CNPJ: 50.537.848/0002-03

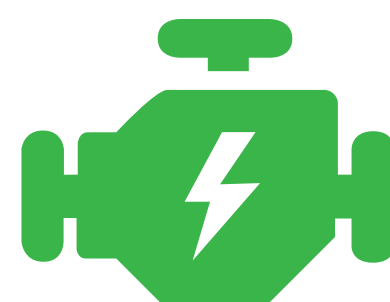

Pá - Carregadeira **XG935N**


Motor	CUMMINS QSB5.9 C-130-30
Potência (SAE J1995)	97 kW (130 HP)
Rotação nominal	2.200 rpm
Carga nominal	3.200 kg
Capacidade da caçamba	Até 2,0 m ³
Peso operacional	10.800 kg a 12.000 kg

XG935N



MOTOR

Fabricante e modelo	Cummins QSB5.9 C130-30 (T3)
Tipo	Diesel, quatro tempos, arrefecido água, 6 cilindros em linha, injeção eletrônica direta de alta pressão
Diâmetro e curso do pistão	102 mm x 120 mm
Potência (SAE J1995)	97 kW (130 hp)
Rotação nominal	2.200 rpm
Torque máximo/rotação	650 N.m /1.500 rpm
Consumo de combustível por hora	237 g/kW.h
Sistema de partida	Elétrico
Sistema de parada	Elétrico

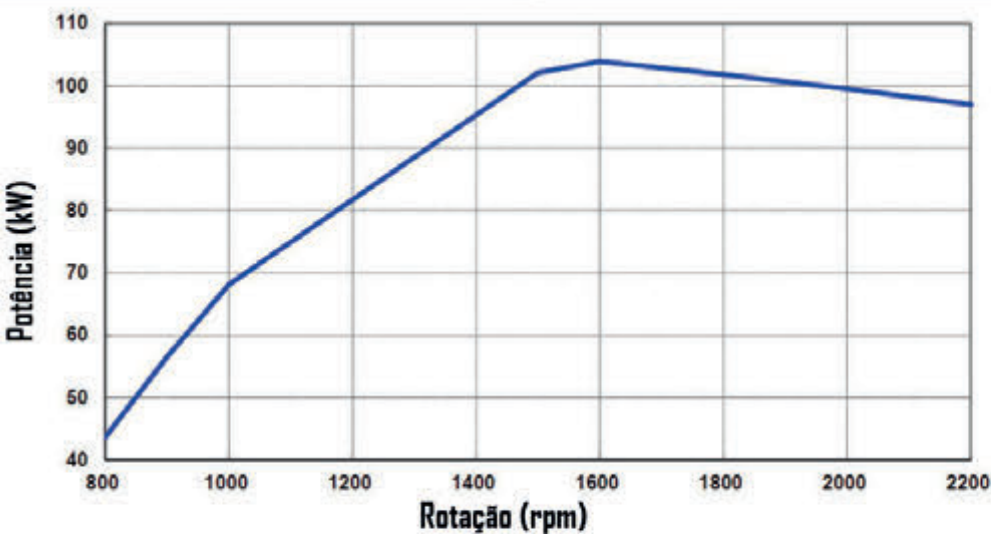

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema de direção	
Tipo	Articulação do chassi com acionamento através de 2 cilindros hidráulicos. Prioridade no sistema de direção.
Pressão de trabalho do sistema	13 MPa (1.885 PSI)
Tempo de direção completa	3 segundos
Sistema de trabalho	
Tipo	Bomba dupla de confluência e fluxo dividido, amplificação do fluxo coaxial
Pressão de trabalho nominal	16 MPa (2.320 PSI)
Pressão de alívio	12 MPa (1.740 PSI)



SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Capacidade de refrigeração	4.500 W
Capacidade de aquecimento	5.000 W
Fornecimento de ar	480 m³/h
Refrigerante	R134a (ecológico)





CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO

Tanque de combustível		140 L
Sistema de transmissão e conversor de torque		41 L
Reservatório de óleo hidráulico		160 L
Eixo motriz	Dianteiro	23 L
	Traseiro	23 L



PARÂMETROS DE DESEMPENHO

Carga nominal	3.200 kg	
Capacidade da caçamba (coroad)	até 2,0 m³	
Peso operacional	10.800 kg a 12.000 kg	
Velocidade de deslocamento		
À frente	I	0-12 km/h
	II	0-40 km/h
À ré		0-16 km/h
Rampa máxima	28 - 30%	
Força de desagregação máxima	100 kN	
Tempo de levantamento do braço	≤ 6,0 s	
Tempo total do ciclo de trabalho	≤ 10,4 s	

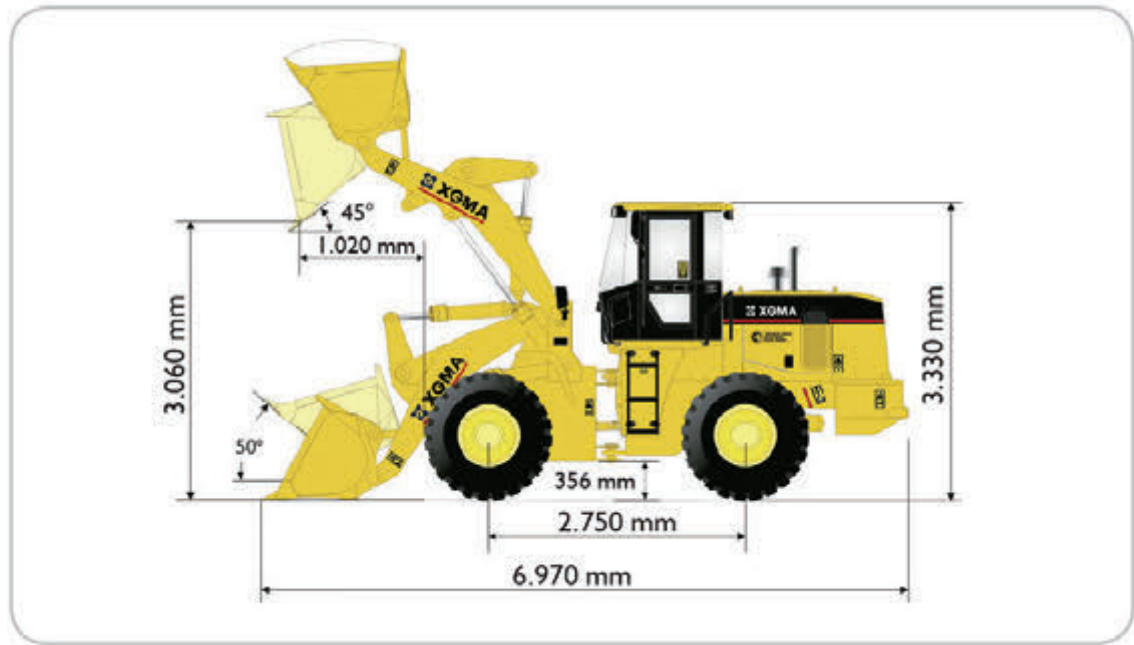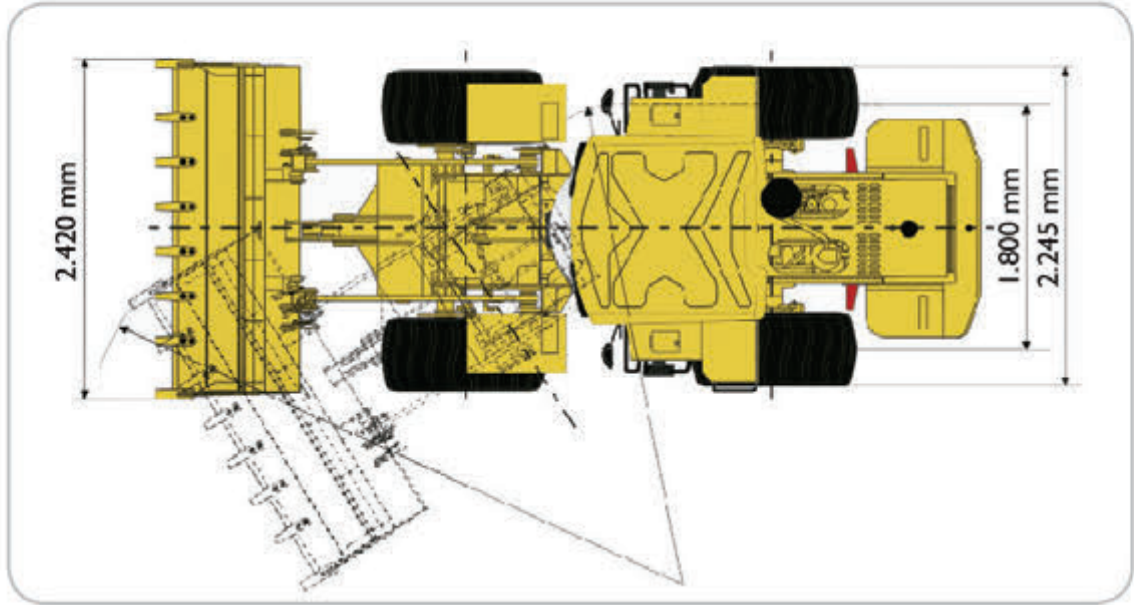

SISTEMA DE FREIO

Freio de serviço	Freios a disco com acionamento pneumático e atuação hidráulica nas quatro rodas
Pressão de trabalho do sistema	0,78 MPa
Freio de estacionamento	Tambor com atuação por cabo na saída da transmissão



SISTEMA ELÉTRICO

Tensão do sistema	24V CC (corrente contínua)
Baterias (quantidade e modelo)	2X6QW120T
Motor de partida	Motor de partida elétrico 24V



ULTRA
SUPPLY

MATRIZ: ULTRA SUPPY COMERCIO LTDA - Estrada velha de Itu, 999 - Setor O1 - Jandirá - SP - CEP: 06.612-250 - CNPJ: 50.537.848/0001-22

FILIAL: ULTRA SUPPY COMERCIO LTDA - Rodovia BR 470, 7693 - Anexo A - Navegantes - SC - CEP: 88.317-890 - CNPJ: 50.537.848/0002-03



Pá - Carregadeira **XG955N**

Motor	SDEC POWER SC11CB220G2B1
Potência nominal	162 kW (220 CV)
Rotação nominal	2.200 rpm
Carga nominal	5.000 kg
Capacidade da caçamba	2,7 m ³
Peso operacional	17.200 kg

XG955N

MOTOR	
Marca / Modelo	SDEC POWER SC11CB220G2B1
Tipo	Injeção direta mecânica, ciclo Diesel, turbo, intercooler ar-ar, arrefecimento a água - Padrão China III
Número de cilindros	6
Cilindrada total	10,5 Litros
Potência nominal	162 kW (220 CV)
Rotação nominal	2.200 rpm
Torque máximo / rotação	930 N.m a 1.400 rpm
Sistema de partida	Elétrico
Sistema de parada	Elétrico

SISTEMA DE FREIO	
Freio de serviço	Freios a disco com acionamento pneumático e atuação hidráulica
Pressão de trabalho do sistema	0,78 MPa
Freio de estacionamento	Tambor com atuação por cabo na saída da transmissão

SISTEMA ELÉTRICO	
Tensão do sistema	24V CC (corrente contínua)
Baterias (quantidade)	2
Motor de partida	Motor de partida elétrico 24V

SISTEMA HIDRÁULICO	
Sistema de direção	
Tipo	Articulação do chassi e acionamento através de 2 cilindros hidráulicos. Prioridade no sistema de direção.
Pressão de trabalho do sistema	15 MPa (2.175 PSI)
Tempo de direção completa	3 segundos
Sistema de trabalho	
Tipo	Bomba dupla de confluência e fluxo dividido, amplificação do fluxo coaxial
Pressão de trabalho nominal	16 MPa (2.320 PSI)
Pressão de alívio	12 MPa (1.740 PSI)

SISTEMA DE AR CONDICIONADO	
Capacidade de refrigeração	4.500 W
Capacidade de aquecimento	5.000 W
Fornecimento de ar	480 m³/h
Refrigerante	R134a (ecológico)




CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO

Tanque de combustível	220 L	
Transmissão e conversor torque	41 L	
Reservatório de óleo hidráulico	295 L	
Eixo motriz	Dianteiro	23 L
	Traseiro	23 L





PARÂMETROS DE DESEMPENHO

Carga nominal	5.000 kg	
Capacidade da caçamba (padrão)	2,7 m³	
Peso operacional (com a caçamba)	17.200 kg	
Velocidade de deslocamento		
À frente	I	0-11,5 km/h
	II	0-38 km/h
À ré	I	0-16 km/h
Rampa máxima	26°	
Força de desagregação máxima	175 kN	
Força de tração máxima	152 kN	
Tempo total do ciclo de trabalho	10,7 s	

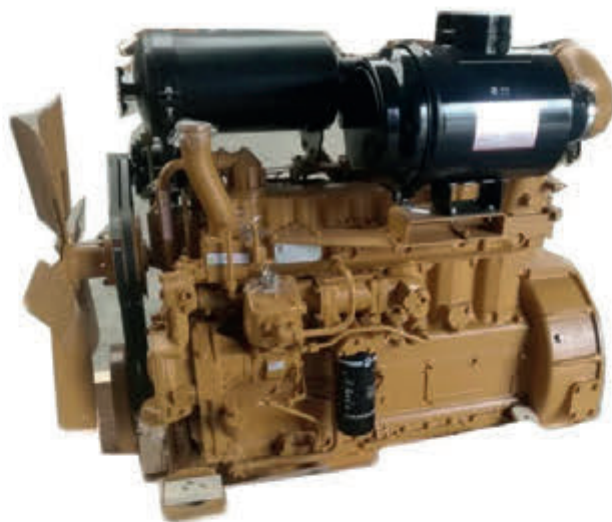

MOTOR SDEC SCI1CB220G2B1

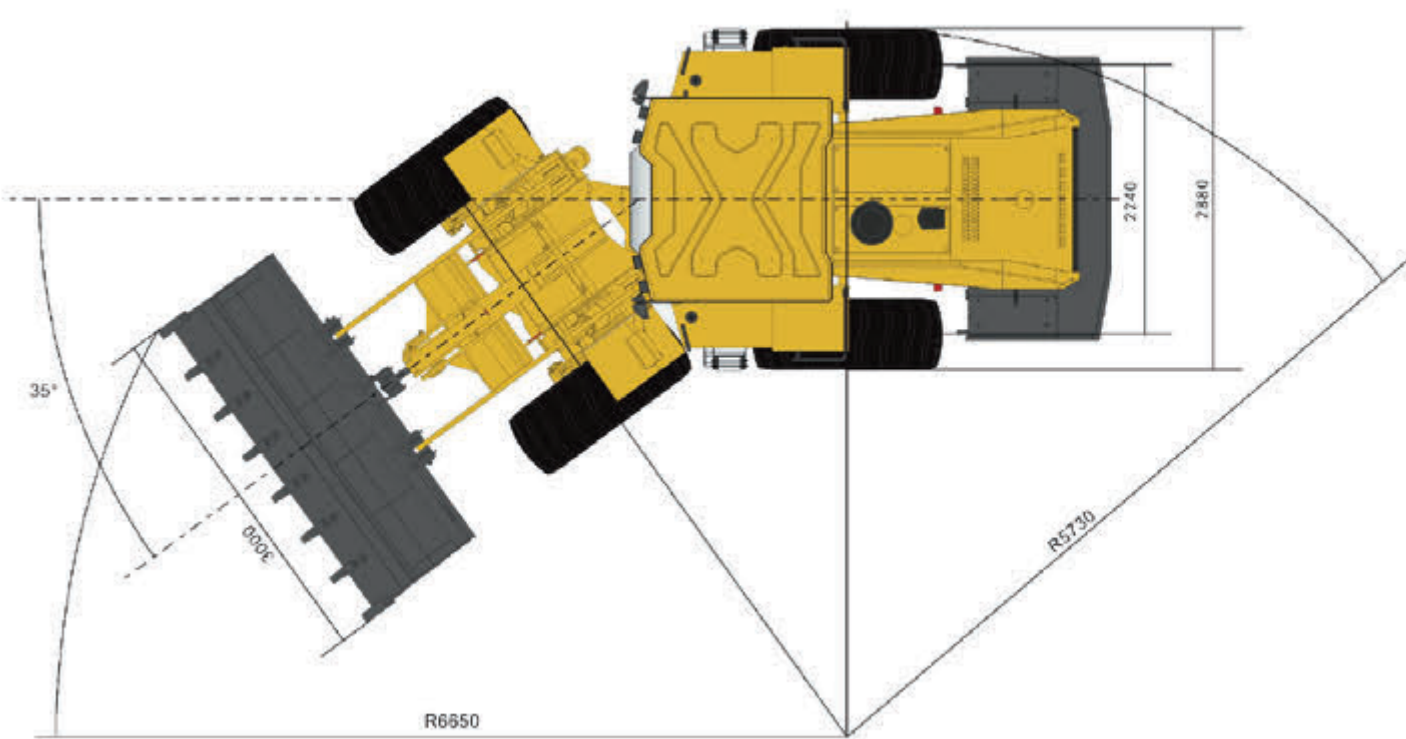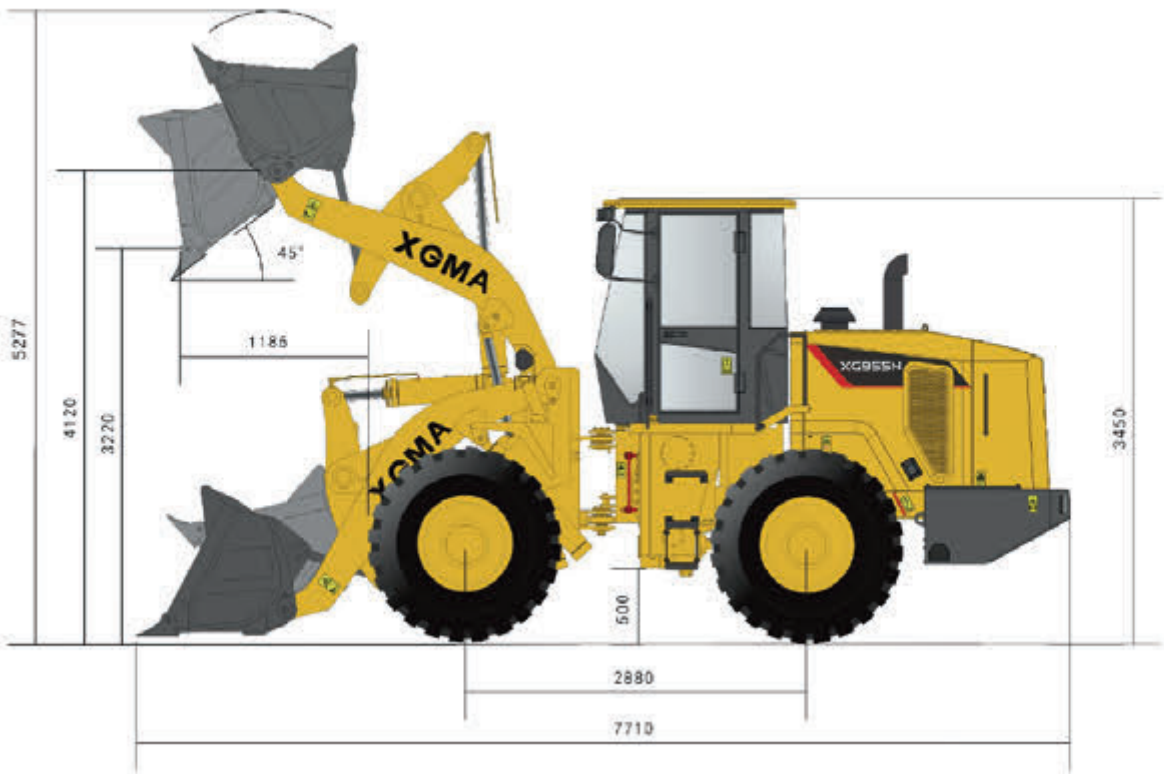

* Os produtos das fotos são meramente ilustrativos. As especificações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso. Atualizado em Maio/2023.



MATRIZ: ULTRA SUPPLY COMERCIO LTDA - Estrada velha de Itu, 999 - Setor 01 - Jandirá - SP - CEP: 06.612-250 - CNPJ: 50.537.848/0001-22

FILIAL: ULTRA SUPPLY COMERCIO LTDA - Rodovia BR 470, 7693 - Anexo A - Navegantes - SC - CEP: 88.317-890 - CNPJ: 50.537.848/0002-03



Pá - Carregadeira **XG958N**

Motor	Weichai WD10G220E21
Potência nominal	162 kW (220 HP)
Rotação nominal	2.200 rpm
Carga nominal	5.000 kg
Capacidade da caçamba	3,0 m ³ (Padrão)
Peso operacional	17.300 kg

XG958N



MOTOR

Marca / Modelo	WEICHAİ WD10G220E21
Tipo	Injeção direta mecânica, ciclo Diesel, turbo, intercooler ar-ar, arrefecimento a água - Padrão China III
Número de cilindros	6
Cilindrada total	9,725 Litros
Potência nominal	162 kW (220 CV)
Rotação nominal	2.200 rpm
Torque máximo / rotação	930 N.m a 1.400 rpm
Consumo específico por hora	<220 g/kW.h
Sistema de partida	Elétrico



SISTEMA DE FREIO

Modelo ATW300CC	Freios a disco com acionamento pneumático e atuação hidráulica
Pressão de trabalho do sistema	0,78 MPa
Freio de estacionamento	Tambor com atuação por cabo na saída da transmissão



SISTEMA ELÉTRICO

Tensão do sistema	24V CC (corrente contínua)
Baterias (quantidade)	2
Motor de partida	Motor de partida elétrico 24V



SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema de direção	
Tipo	Articulação do chassi e acionamento através de 2 cilindros hidráulicos. Prioridade no sistema de direção.
Pressão de trabalho do sistema	15 MPa (2.175 PSI)
Tempo de direção completa	3 segundos
Sistema de trabalho	
Tipo	Bomba dupla de confluência e fluxo dividido, amplificação do fluxo coaxial
Pressão de trabalho nominal	18 MPa (2.610 PSI)
Pressão de alívio	16 MPa (2.320 PSI)



SISTEMA DE AR CONDICIONADO

Capacidade de refrigeração	4.500 W
Capacidade de aquecimento	5.000 W
Fornecimento de ar	480 m³/h
Refrigerante	R134a (ecológico)





CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO

Tanque de combustível		290 L
Transmissão e conversor torque		41 L
Reservatório de óleo hidráulico		210 L
Eixo motriz	Dianteiro	23 L
	Traseiro	23 L



PARÂMETROS DE DESEMPENHO

Carga nominal		5.000 kg
Capacidade da caçamba (padrão)		3,0 m³
Peso operacional (com a caçamba)		17.300 kg
Velocidade de deslocamento		
À frente	I - II	7 - 12,5 km/h
	III - IV	25,5 - 38 km/h
À ré	I - II - III	7 - 12,5 - 25,5 km/h
Rampa máxima		29°
Força de desagregação máxima		175 kN
Força de tração máxima		160 kN
Tempo total do ciclo de trabalho		10 s

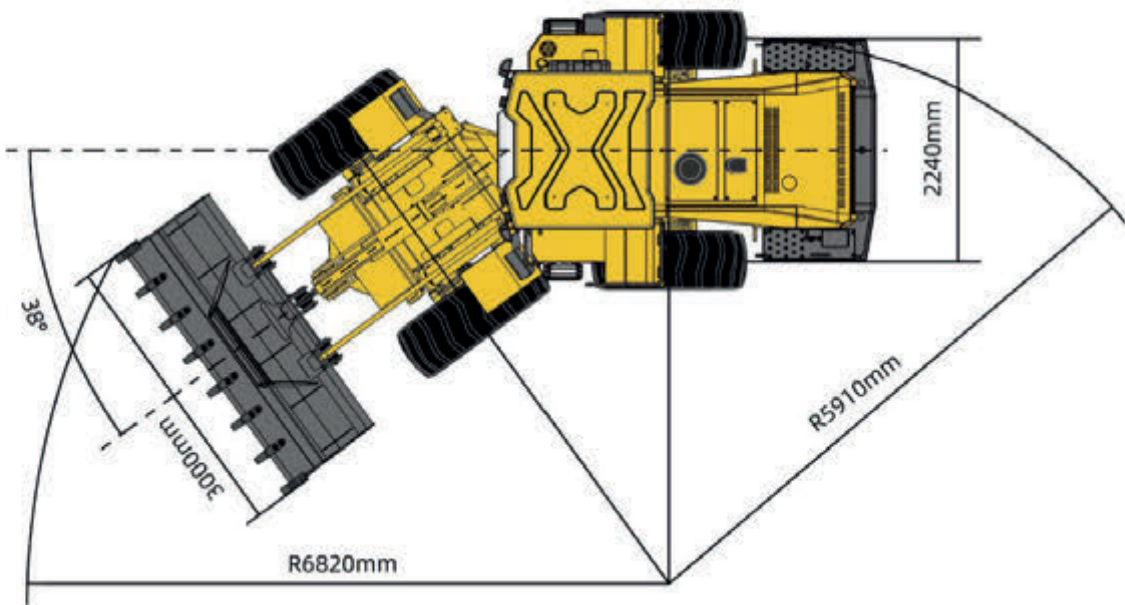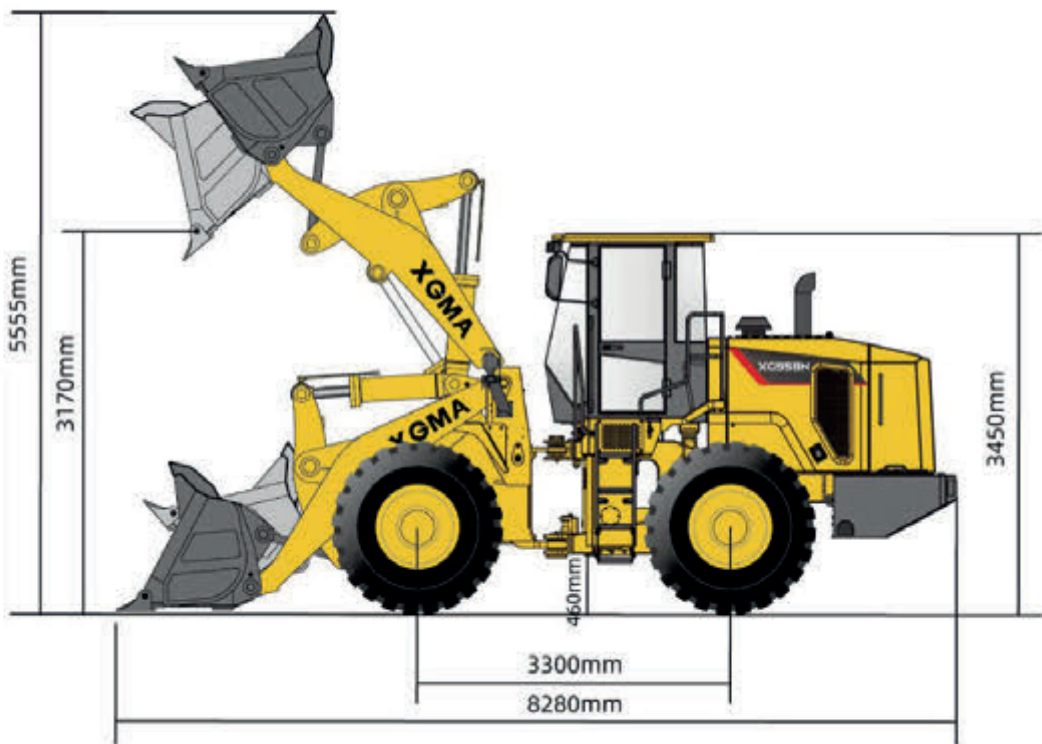


* Os produtos das fotos são meramente ilustrativos. As especificações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso. Atualizado em Maio/2023.



MATRIZ: ULTRA SUPPLY COMERCIO LTDA - Estrada velha de Itu, 999 - Setor 01 - Jandirá - SP - CEP: 06.612-250 - CNPJ: 50.537.848/0001-22


FILIAL: ULTRA SUPPLY COMERCIO LTDA - Rodovia BR 470, 7693 - Anexo A - Navegantes - SC - CEP: 88.317-890 - CNPJ: 50.537.848/0002-03

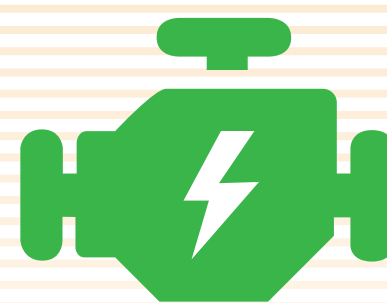

MOTONIVELADORA **XG3165C**

Motor	CUMMINS QSB3.9 C100-31
Potência nominal	74 kW (100 HP)
Rotação nominal	2.400 rpm
Carga nominal	2.000 kg
Capacidade da caçamba	1.1 a 1.3 m ²
Peso operacional	6.700 kg

XG3165C

	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
	Motor	Marca / Modelo	Cummins QSB5.9 C180-33
	Potência nominal	kW (HP)	132 (180)
PARÂMETROS BÁSICOS	Rotação nominal	RPM	2.200
	Distância entre o eixo central e o traseiro	mm	1.538
	Distância entre o eixo dianteiro e traseiro	mm	6.220
	Distância entre eixos	mm	2.150
	Distância do solo	mm	430
	Dimensões gerais (Compr. × Larg. × Alt.)	mm	8.880 × 2.595 × 3.390
	Peso operacional	kg	14.500
	Quantidade de marchas	-	6 à frente / 3 à ré
	Velocidades à frente	km/h	4,9 / 7,6 / 12,3 / 18,5 / 26,8 / 37,1
PARÂMETROS DE DESEMPENHO	Velocidades à ré	km/h	4,9 / 12,3 / 26,8
	Força máxima de tração	kN	80
	Capacidade de subida de rampas	graus	< 20
	Pressão do sistema hidráulico - operação	MPa	18
	Pressão do sistema hidráulico - operação da caixa de mudanças (transmissão)	MPa	1,4 - 1,7
	Ângulo de inclinação	graus	17
PARÂMETROS OPERACIONAIS	Ângulo de direção	graus	45
	Ângulo de oscilação	graus	15
	Ângulo de direção da articulação	graus	25 para cada lado
	Ângulo de inclinação da lâmina	graus	90
	Profundidade no solo	mm	500
	Comprimento × altura da lâmina	mm	3.660 × 610
	Profundidade máxima da lâmina	mm	15
	Pneus	-	17.5—25 PR12L-3A
	Capacidade do líquido de arrefecimento	L	35
PARÂMETROS CAPACIDADE	Capacidade do reservatório do sistema hidráulico	L	95
	Capacidade do tanque de combustível	L	210
	Capacidade do óleo da transmissão	L	38
	Capacidade de óleo do motor	L	16,3
	Capacidade de óleo do tandem	L	78

* Os produtos das fotos são meramente ilustrativos. As especificações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso. Atualizado em Maio/2023.





ULTRA
SUPPLY

**PRODUTO
EXCLUSIVO**



PRODUTO EXCLUSIVO



ATV 300CC

Motor	Monocilíndrico, 4 tempos
Potência máxima:	11,8 kw / 7500 rpm
Torque máximo:	20,0 Nm / 5500 rpm
Velocidade máxima:	55 km/h
Carga máxima:	1000 kg
Deslocamento nominal:	300 CC

ATV 300CC

ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO

Modelo: ATV 300CC

Comprimento: 3380 mm

Largura: 1380 mm

Altura: 1570 mm

Distância entre eixos: 2240 mm

Distância mínima do solo: 180 mm

Peso líquido: 450 kg

Velocidade máxima: 55 km/h

Carga máxima: 1000 kg

Tipo de motor: Monocilíndrico, quatro tempos, refrigerado a água, eixo de comando de válvulas no cabeçote

Deslocamento nominal: 300 CC

Deslocamento real: 275,2 ml

Potência máxima: 11,8 kw / 7500 rpm

Torque máximo: 20,0 Nm / 5500 rpm

Taxa de compressão: 9,5:1

Diâmetro e curso: 74*64 mm

Sistema de lubrificação: Pressão, respiro

Tipo de embreagem: Manual úmida de múltiplas placas

Consumo mínimo de combustível: ≤ 354 g/Kw.h

Especificação do pneu dianteiro: AT25x8,00-12(8PR)


(Pressão do pneu: 2,5-2,8 kPa)

Comprimento: 3380 mm (3440 mm com cilindro hidráulico)

Especificação do pneu traseiro: AT25x10,00-12(8PR)

(Pressão do pneu: 2,5-2,8 kPa)



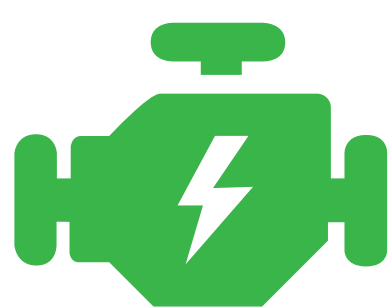

ATV 300CC (COM TETO)

Motor	Monocilíndrico, 4 tempos
Potência máxima:	11,8 kw / 7500 rpm
Torque máximo:	20,0 Nm / 5500 rpm
Velocidade máxima:	55 km/h
Carga máxima:	1000 kg
Deslocamento nominal:	300 CC

ATV 300CC (COM TETO)

ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO

Modelo: ATV 300CC

Comprimento: 3380 mm

Largura: 1380 mm

Altura: 2210 mm

Distância entre eixos: 2240 mm

Distância mínima do solo: 180 mm

Peso líquido: 450 kg

Velocidade máxima: 55 km/h

Carga máxima: 1000 kg

Tipo de motor: Monocilíndrico, quatro tempos, refrigerado a água, eixo de comando de válvulas no cabeçote

Deslocamento nominal: 300 CC

Deslocamento real: 275,2 ml

Potência máxima: 11,8 kw / 7500 rpm

Torque máximo: 20,0 Nm / 5500 rpm

Taxa de compressão: 9,5:1

Diâmetro e curso: 74*64 mm

Sistema de lubrificação: Pressão, respiro

Tipo de embreagem: Manual úmida de múltiplas placas

Consumo mínimo de combustível: ≤ 354 g/Kw.h

Especificação do pneu dianteiro: AT25x8,00-12(8PR)

(Pressão do pneu: 2,5-2,8 kPa)

Comprimento: 3380 mm (3440 mm com cilindro hidráulico)

Especificação do pneu traseiro: AT25x10,00-12(8PR)

(Pressão do pneu: 2,5-2,8 kPa)



ULTRA SUPPLY

Siga - nos
Instagram

@ultrasupply.br



*aponte sua câmera
para o **QR Code** e fale
com o nosso time de vendas*